

معرفی محصول

رسیور درب باز کن فراهوش (F500) : این دستگاه در واقع یک ماژول با ابعاد $3 \times 2 \times 2$ می باشد که به سادگی به انواع قفل های برقی مانند مقابل برقی ، قفل حیاطی ، انواع اکسس کنترل و... و حتی قفل های ساده (غیر برقی) متصل می شود و امکان کنترل آن به وسیله ریموت را فراهم می کند. این رسیور کوچک ترین رسیور موجود در بازار می باشد که همین ویژگی آن باعث می شود به سادگی در بدنه ی انواع قفل و یا درون منبع تغذیه جای بگیرد .

توجه داشته باشید تغذیه دستگاه هم به صورت **DC** و هم **AC** کار می نماید.




جدول مشخصات فنی

433 MHZ	فرکانس ریموت	12-20v	ولتاژ ورودی
(-10)-80 c	دمای کارکرد	4A	خروجی قفل
3 × 2 × 2	ابعاد (سانتی متر)	170 عدد	ظرفیت ریموت

ویژگی های محصول:

قابلیت لرن شدن 170 عدد ریموت با فرکانس 433 هرتز
 دارای خروجی ترانزیستوری 4 آمپری
 دارای ورودی جداگانه برای IPHONE
 قابلیت حفظ حافظه در هنگام قطع برق
 قابلیت عملکرد در شعاع یکصد متری
 جاگیری و نصب آسان به دلیل ابعاد بسیار کوچک (کوچک ترین ماژول موجود در بازار ایران)

لرن کردن ریموت

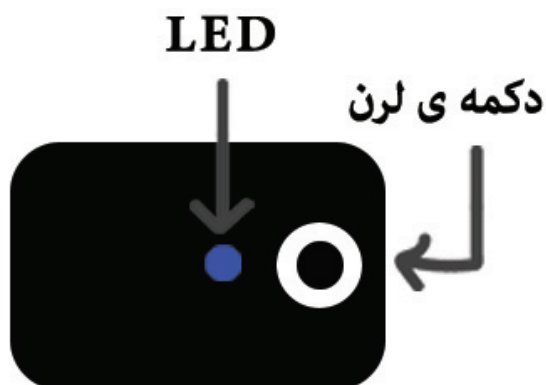

جهت لرن کردن ریموت برای رسیور
درب باز کن فراهوش مراحل زیر را انجام دهید ؛
1. دکمه لرن روی دستگاه را فشار دهید.

2. دکمه مورد نظر برای بازکردن درب را بر روی ریموت را فشرده و نگه دارید
3. ریموت روی حافظه ذخیره گردید در این حالت LED دستگاه با 4 بار چشمک زدن، کد ریموت را تأیید کرده و سپس منتظر تعریف ریموت بعدی می ماند ؛ بعد از گذشت 10 ثانیه در صورت تعریف نشدن ریموت دیگر LED خاموش می شود و دستگاه به حالت عادی باز می گردد

پاک کردن حافظه ریموت:

دکمه لرن را به مدت 10 ثانیه فشار داده و نگه دارید در این حالت LED شروع به چشمک زدن می کند و سپس دائم روشن می ماند در این حالت دکمه لرن را رها کرده ، LED سه بار چشمک زده و حافظه پاک شده و دستگاه به حالت پیش فرض کارخانه بر می گردد.



سیم‌کشی

سیم قرمز-سبز: این دو سیم تغذیه دستگاه می‌باشند. ولتاژ تغذیه بین 12 تا 20 ولت می‌باشد که با توجه به نوع قفل حداقل جریان انتخاب می‌گردد. (به طور معمول 1.5 آمپر)

سیم مشکی-سفید: این دو سیم برای دریافت فرمان از آیفون (درب باز کن صوتی و تصویری) می‌باشد. با اتصال این دو سیم به سیم‌هایی که از آیفون برای قفل درب آمده اند می‌توان با استفاده از آیفون به دستگاه جهت باز کردن درب فرمان داد.

سیم زرد - آبی: این دو سیم به قفل برقی متصل می‌شوند.

